


產品目錄

完整灌溉系統配置

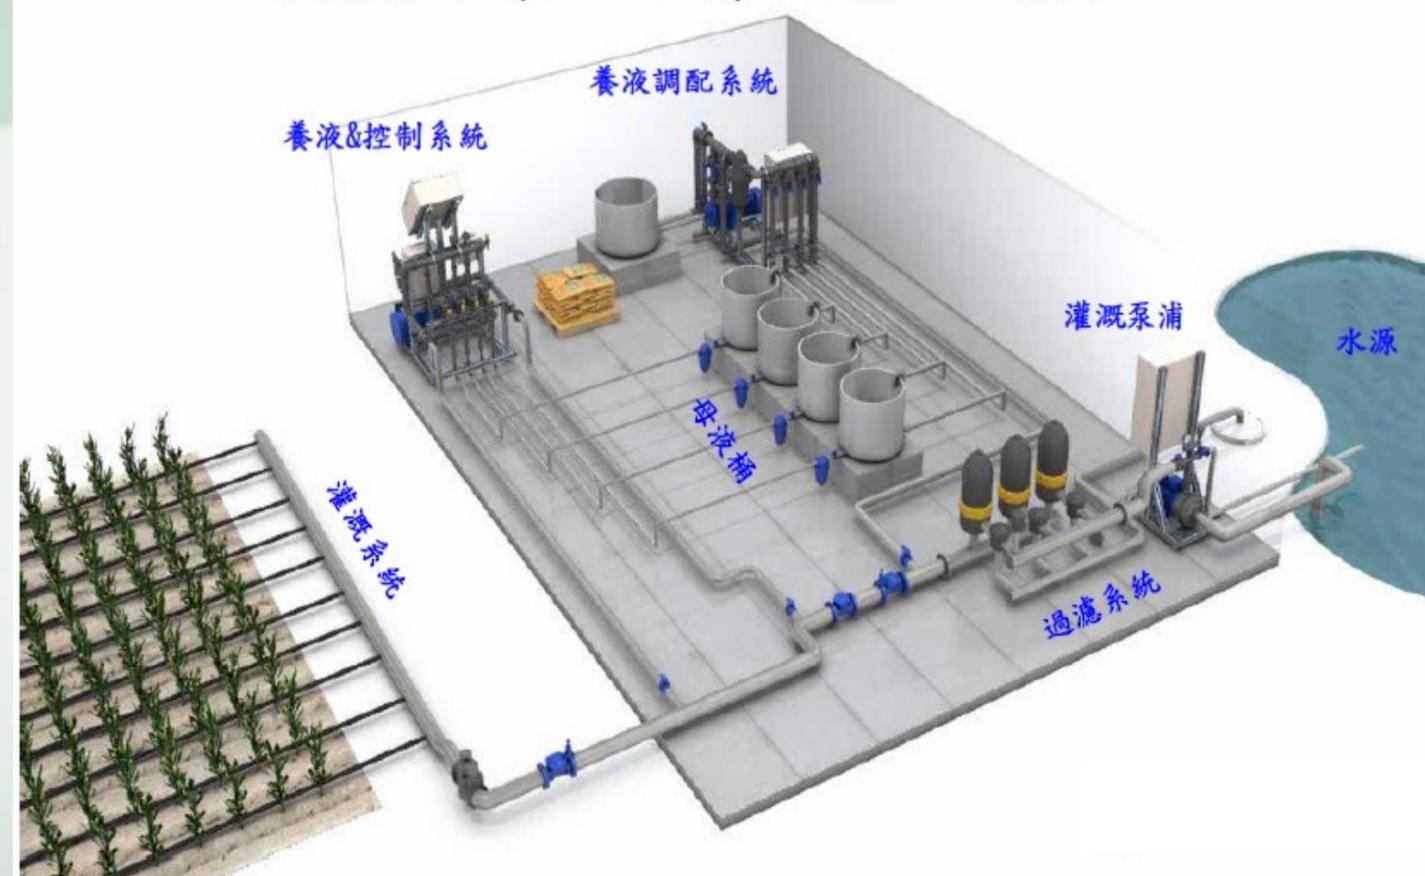

Youcan Agritech

禾碩農業科技股份有限公司

54059 南投縣南投市文化路239號

電話:049-2245719 傳真:049-2201246

技術專員:

賴龍文 0937263092

LINEID:youcanlarry

網站:<http://www.youcan-agritech.com>

滴管系列

穩壓滴管

穩壓型 UniRam CNL 16010

厚度： 1.0mm

間距： 0.2 / 0.3m

出水量： 1.6L/hr

適合各式作物, 離地栽培及坡地使用



一般型滴管

Aries 16009

厚度： 0.9mm

間距： 0.2m / 0.3m

出水量： 1.0L/hr

適合各種作物使用



養液管理系統

自動化控制，精準灌溉、施肥並可節省人力、時間的花費。



Fertikit 3G

一般介紹：

鋁製框架式底座

相容PVC管及配件

3組120 l/h 注肥器

每支注肥器均有肥料流量指示刻度

EC & pH感測器和傳輸線

增壓幫浦



NetaJet

一般介紹：

鋁製框架式底座

相容PVC管及配件

5組注肥器


每支注肥器均有肥料流量指示刻度

NMC-Pro控制器為24VAC輸出，以及數位和類比輸入

增壓幫浦

混合裝置

EC & pH感測器和傳輸線

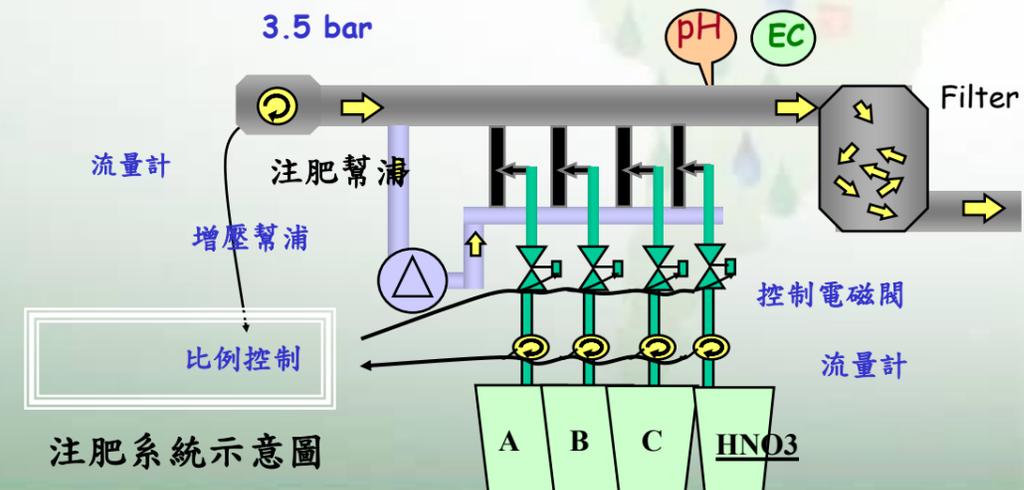

定比稀釋器

滴管接頭組件

2.5
m³/h

运行过程中水的实际流量:

10 l/h 到 2.5 m³/h
参考编号 - 配料比例:
DI 1500 - 0.07 到 0.2 %
DI 2 - 0.5 到 2 %
DI 16 - 0.2 到 1.6 %
DI 150 - 1 到 5 %

4.5
m³/h

运行过程中水的实际流量:

100 l/h 到 4.5 m³/h
参考编号 - 配料比例:
D 45 RE 1.5 - 0.2 到 1.5 %
D 45 RE 3 - 0.5 到 3 %

8
m³/h

运行过程中水的实际流量:

500 l/h 到 8 m³/h
参考编号 - 配料比例:
D 8 R - 0.2 到 2 %
D 8 R 150 - 1 到 5 %

20
m³/h

运行过程中水的实际流量:

1 m³/h 到 20 m³/h
参考编号 - 配料比例:
D 20 S - 0.2 到 2 %

滴管管首接頭



直型螺牙管首接頭
16mm x 1/2"
16mm x 3/4"



Y型螺牙管首接頭
3/4" x 16mm



直型管首接頭含墊片



L型管首接頭含墊片



16mm管首接頭墊片



FLARE直型管首接頭
17mm x 1/2"



滴管閥門
16mm x 1/2"
16mm x 16mm



17mm倒刺

滴管管中接頭



16mm 直型管中接頭



16mm L型管中接頭



16mm T型管中接頭



16mm 十字型管中接頭


滴管管尾接頭



16/20mm 管尾束



16mm 倒刺管尾束

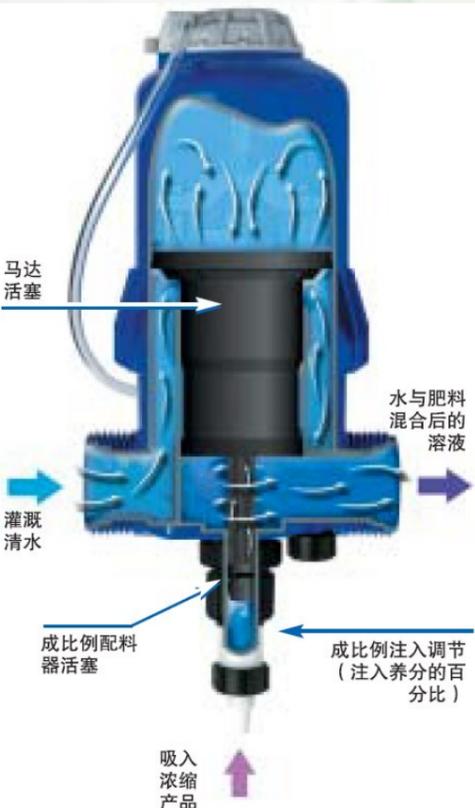

用可溶性肥料或液体肥料制备母液的软件

为您提供用来进行肥水灌溉的 Excel 表格软件。
母液制备的基本原理 (用可溶性肥料来制备):

灌溉水
肥料灌溉水或子溶液
1 升

		最终浓度或子溶液 (单位: 克/升)										
		0.5	0.75	1	1.25	1.50	1.75	2	2.5	3	4	5
调节 %	0.2	250										
	0.4	125	188	250								
	0.6	83	125	167	208							
	0.8	63	94	125	156	188	219					
	1.0	50	75	100	125	150	175	200	250			
	1.2	42	63	83	104	125	146	167	208	250		
	1.4	36	54	71	89	107	125	143	179	214		
	1.6	31	47	63	78	94	109	125	156	188	250	
	1.8	28	42	56	70	83	97	111	139	167	222	
	2.0	25	38	50	63	75	88	100	125	150	200	250

放到容器内的肥料重量 (以克为单位), 随后加入水直到 1 升 (不考虑肥料的密度)

备注: 该制备范例仅供建议和参考, 在任何情况下均不得追究我方的责任。想了解更多详情, 请向您的产品供应商咨询。

滴帶系列

穩壓滴帶



穩壓型 DripnetPC 16250

厚度： 0.63mm

間距： 0.2 / 0.3m

出水量： 1.6L/hr

適合各式作物及坡地使用

一般型滴帶



Streamline 16080

厚度： 0.2mm

間距： 0.2m

出水量： 0.98L/hr

適合短期作物使用



SuperTyphoon 16100

厚度： 0.25mm

間距： 0.2/0.3m

出水量： 1.1L/hr 1.6L/hr

適合短期作物使用



ARIES 16200

厚度： 0.5mm

間距： 0.2m/0.3m

出水量： 1.0L/hr

適合中期作物使用

其它設備

電磁閥 24VAC



3/4" / 1"



1.5" / 2" Globe



1/5" / 2" Angle

簡易注肥器



3/4" 0.9F



D2" X 12

過濾系統



3/4" 過濾器



1" 過濾器



1.5" Super過濾器



2" Leader過濾器



2" Super過濾器



3" Leader過濾器



2" 泥沙分離器

滴帶接頭組件

滴帶管首接頭



直型螺牙管首接頭
16mm x 1/2"
16mm x 3/4"



L型管首接頭含墊片



直型管首接頭含墊片



FLARE T型管首接頭
16mm x 1/2"


管中接頭



16mm 直型管中接頭



16mm 滴管/滴帶接頭

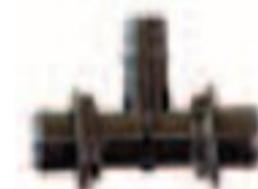

16mm T型管/帶接頭



藍環 / 黑環 / 白環

管尾接頭



16mm 管尾接頭

滴灌系列

穩壓滴灌

穩壓滴頭 PCJ-CNL



2L/H Nipple out
4L/H Nipple out
8L/H Nipple out

分水接頭



四分水接頭
二分水接頭



箭型滴片



3.2x5mm微滴管



分水頭接頭



滴頭上蓋

穩壓噴桿 PC Spray-stake



8L/H
12L/H
20L/H
25L/H



灌溉系統-控制系統



3/4", 1", 1.5", 2"

單區DC控制器

3組灌溉程式 可手動控制



8區控制器

3組灌溉程式x4組啟動時間



NMC JUNIOR

針對小型及中型栽培面積設計。

- 輸出介面卡為15 x 24VAC
- 6組數位輸入：流量計、注肥、DP、外部暫停等等
- 5組類比輸入：EC、pH、溫度與濕度
- 遠端連結電腦



NMC PRO

灌溉控制器主要管理灌溉、注肥、噴霧及降溫系統

- ◎64 x 24VAC輸出
- ◎接收數位、類比訊號
- ◎EC、pH、溫度、濕度、風速、風向等等感測器
- ◎遠端連結電腦

相關產品



PE管

黑色: 16 / 20mm

灰色: 16/20/25/32 mm



16、20、25、32mm
直型管首接頭



16、20、25、32mm
直型管中接頭



16、20、25、32mm
L型管中接頭



16、20、25、32mm
T型管中接頭



25、32mm 管尾接頭



箭型噴桿
Spray stake
12L/H



微噴管
4x6.5mm
9x12 mm



CapiNet微滴管

動作壓力：0.5—2.0bar

流量：1.4—1.95L/Hr



打孔器



噴灌系統-倒懸噴頭



VibroNet倒懸微噴頭
 噴灑範圍：0.6~1.4m
 出水量：40L/Hr
 適用範圍：苗圃

Spinnet倒懸噴頭
 噴灑範圍：6~8.5m
 出水量：120L/hr 200L/hr
 適用範圍：溫室內倒懸使用

止水閥
 壓力範圍：1.5/0.7
 圍：3.0/1.5



Coolnet微霧噴頭

規格：單出水頭 / 4出水頭
 出水量(單頭) 5L/hr 7.5L/hr 16L/hr
 噴灑範圍：1.5m
 動作壓力：3~5bar
 用途：1.降溫 2.加濕
 適用範圍：溫室、苗圃

Coolnet噴霧降溫/扦插發根
 Coolnet噴出的細霧與內循環風扇搭配動作，達到溫室內降溫加濕的效果。



噴灌系統-露天直立噴頭



Supernet穩壓噴頭
 噴灑範圍：1.5~5m
 出水量：90L/hr
 適用範圍：果園、苗圃、庭園景觀

Gyronet HF大流量噴頭
 噴灑範圍：5~8m
 出水量：200~300L/hr
 適用範圍：苗圃、田園作物、果園



Gyronet Turbo大流量噴頭
 噴灑範圍：5~8m
 出水量：200~300L/hr
 適用範圍：苗圃、田園作物、果園



MegaNet大流量噴頭
 噴灑範圍：14~17m
 出水量：450 / 550 L/hr
 適用範圍：苗圃、田園作物、果園